



DISPOSITIVO DE DETECCIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD



www.logsecumaster.com



Calzo de Rueda

Para inmovilizar los camiones en muelle durante las operaciones de carga y descarga, se necesita dispositivos de calzo y sistemas de señalización.


Esta sistema puede evitar accidentes mientras se realizan los procesos de carga y descarga (arranque intempestivo, ruptura de freno, entradas y salidas de los elevadores de horquilla en el camion).

En caso de retirada del calzo, **antes del final de las operaciones**, y el retiro de la rampa niveladora, un zumbador avisa los trabajadores del peligro de caída.

Hay también un panel de control interior y un semáforo exterior de 2 colores comunicados junto al calzo. El conductor y los operarios están informados de la situación del calzo y de la puerta en todo momento.



Nuevo calzo:
adaptable para diferente
modelo de ruedas
(Camión, furgoneta...)

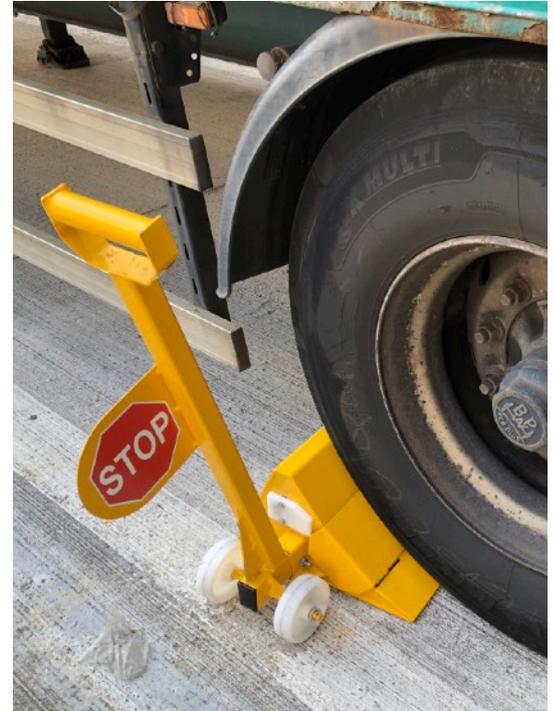

Panel modo empleo 5 idiomas



Cuadro de gestión interior

Lámparas de señalización:

- 2 luces indicadores sobre el cuadro de gestión eléctrico interior para informar los operarios:
 - Verde = operación seguras
 - Rojo = calzo no está puesto
- Semáforo de 2 colores cerca de la puerta para avisar el conductor y los operarios exteriores de la disponibilidad del muelle, obertura de la puerta, colocación del calzo, final de los operaciones.



Semáforo LED 2 colores

Dispositivo de seguridad



Calzo completo con mango reforzado y ruedas en nailon, sistema funcionando sin batería, con una señal inalámbrica,

Fotocélula infrarrojo para la detección aperturas de puerta,

Semáforo con placas LED bajo consumo de 2 colores,

Antena de recepción,

Panel modo empleo 5 idiomas.



Opciones disponibles



Sistemas de iluminación
LED bajo consumo

Sistemas de consignas





Fabricación de todo tipo de protección industrial

Barreras móviles y desmontables



Sistema anti caídas conectada



Protección para los racks





www.logsecumaster.com

Contacto LSM:

Michaël SILVESTRE

micsil.lsm@gmail.com

Tél.: +34 672 910 096